


نظام جديد للتدوير الرأسي والأفقي والإمالة بسرعة منخفضة جداً



معدة هندسياً
لعدسات ذات طول
بؤري متفوق ...

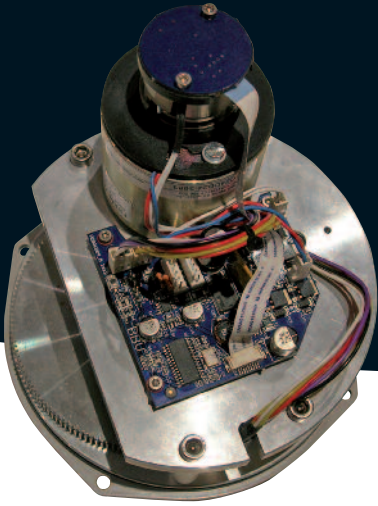

● سرعات التدوير والإمالة تنخفض
إلى 0.5 درجة في الثانية

● فولطية تيار التغذية: تيار متردد 110 أو 230 فولت

● موصلات ذات 6 أسلاك لسهولة التركيب

● تقنيات ثورية مع درجة دقة 12 بت لتحقيق
درجة دقة أكبر

● لا توجد أدوات تحتاج إلى ضبطها مسبقاً
(أجزاء متحركة أقل)

● تثبيت جهاز الاستقبال عند قاعدة القطب

● يدعم 14 بروتوكول مختلف

● يتوافق مع العدسات ذات آلية إلغاء فتحة العدسة
وعدد 2 محول

● نظام إدارة بموتور نشط (لضمان بقاء الرأس في
الأوضاع المحددة)

حتى يمكن التعرف على الأشخاص
على مسافة 1000 متر وأزيد وتتبع
بالفيديو لمسافة طويلة باستخدام
تقنية جهاز التحكم والاستقبال BBV.

تشمل الاستخدامات:

المطارات والموانئ

مراقبة الحدود

الأنظمة الداخلية بالسيارات

مراقبة المناطق الحساسة

MAD

لا تتهاون، أحصل على منتجات MAD

هاتف: +44 (0) 1420 565618

فاكس: +44 (0) 1420 565628

بريد الكتروني: info@madcctv.com

إنترنت: www.madcctv.com

 **bsia**
british security industry association
ASSOCIATE MEMBER