



تغليفات الكاميرا من نوع ميتر Mitre للحماية من العوامل البيئية



تصميم تقليدي مبرهن النتائج. مصنوعة من ألواح وصينية الومنيوم ملحومة تماماً ارتفاع إضافي وعرض يستوعب العدسات الأكبر حجماً ملائم لاحتواء المساحة أو الملحقات الداخلية. فمثلاً أجهزة الاستقبال أو أجهزة إرسال وأجهزة استقبال ذات تردد عالي وسائل تثبيت من فولاذ لا يصدأ (ستنلس) محكمة الغلق بتصنيف حماية IP 66 لوح كاميرا باكسلوين paxolin ممتد وشريط أمان أداء ممتاز تدريجي لا يحتاج إلى ثرموستات جلبنا المدخل على مسافة 20 متر وفتحة واحدة على مسافة 25 مم لنوع Kopex أو Adaptaflex مساحة ذاتية الوقوف بمفتاح ميكروسويتش تعمل بسقاطة النصل

تركيب متين خفيف الوزن الأبعاد الممتدة صينية سفلية عميقة مصنوعة لتدوم لفترة طويلة مقاومة لعوامل الطقس الملحقات مسخن بمقاومة PTC إدارة الكبل خيار مساحة ضمنية



تغليفات الكاميرا من نوع ميتر Mitre للحماية من العوامل البيئية


لقد تم صنع مجموعة Mitre ميتر لتغليفات الكاميرا المقاومة لعوامل البيئة بتصميم تقليدي مبرهن النتائج.

الوحدات متضامة الحجم بشدة ولكنها مصممة لتستوعب أبعاد الكاميرا/ العدسات الأكبر حجماً المطلوبة لمشاريع وسط المدينة أو المناطق العامة. وتستخدم وسائل

التثبيت والتجهيزات المصنوعة من فولاذ لا يصدأ في كافة أجزائها لضمان تحقيق عمر تشغيلي لفترة طويلة. وهي بتصنيف حماية IP 66 ومزودة بجلبتين عند المدخل وفتحة مع عروة مثبتة لضمان إدارة الكبل

بكيفية سليمة. ومن الملحقات الأساسية توجد لوحة كاميرا باكسلوين ممتدة وشرط أمان فولاذي ومجموعة توزيع الأسلاك. كما يتم أيضاً تزويد مسخن بمقاومة PTC بأداء تدريجي حيث يستبعد الحاجة إلى استخدام ثرموستات. وبفضل

القاعدة العميقة يمكن تركيب مساحة ضمنية اختيارية تشتمل على مفتاح ميكروسويتش للتوقف الذاتي.

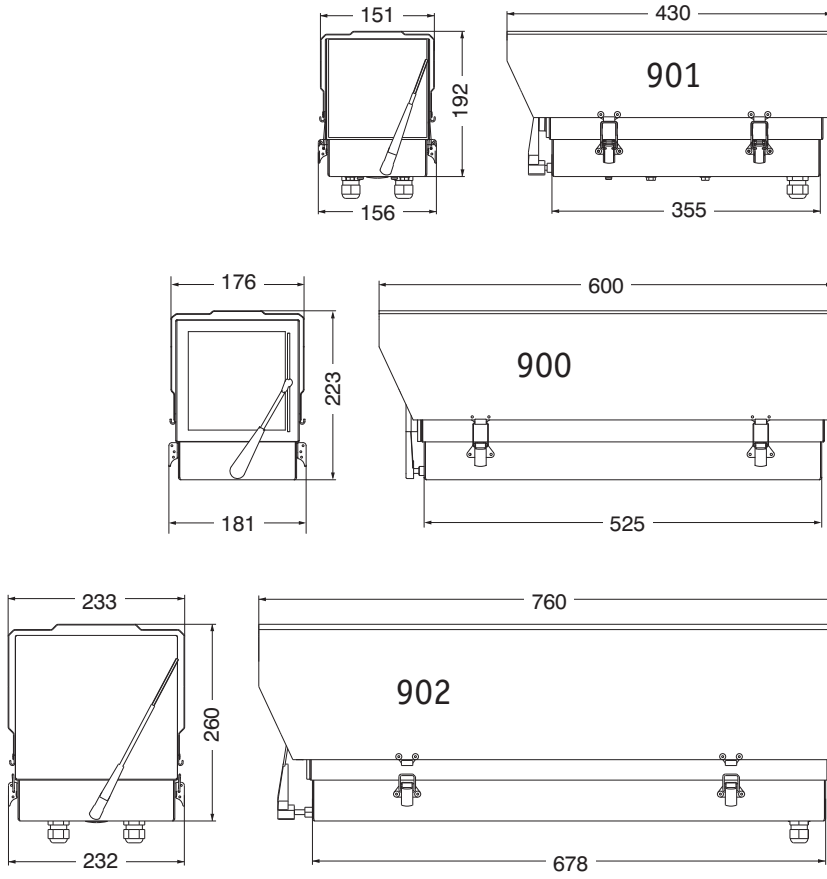

الأبعاد (مليمتر/اسمي)			
كبيرة 902	متوسطة 900	صغيرة 901	الارتفاع
259	230	192	العرض فوق المشابك
232	180	156	العرض فوق الدرغ الوافي
233	174	151	من أشعة الشمس
760	600	430	الطول فوق الدرغ الوافي
55	55	55	من أشعة الشمس
			العمق بداخل القاعدة
أقل من 6.0	أقل من 3.5	أقل من 2.5	الوزن (بالكيلوجرام) بدون المشآحة
أقل من 6.5	أقل من 4.0	أقل من 3.0	مع المشآحة
مراكز التثبيت القاعدة			
4 ثغوب ملولبة M6 على مسافات PCD 101.6 (4 بوصة) متعامدة على القاعدة			
المنصة			
4 فتحات طولية بعرض 7.0 وطول 25 على مسافات طولية 225			
لوحة باكسلوين (عدد 1 مسمار ملولب مسدس BSF مزود)			
تيار متردد 240 فولت، تيار متردد 24 فولت، تيار مستمر 12 فولت، تيار مستمر 24 فولت اسمي			
السعة (الطول × العرض × الارتفاع) (أقصى مقاس للكاميرا والعدسة)			
170 x 180 x 650	145 x 140 x 510	110 x 114 x 330	
الخيارات			
مسآحة ضمنية بتوقف ذاتي، وتبريد المروحة، أنظر قائمة الأسعار لمعرفة التفاصيل) غشآلة، خيار الأمان، زجاج مقسى			
المسخن			
تدريجي لحد 32 وات عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية			
توصيلات الأسلاك والموصلات			
صف واحد (أو صف مزدوج مع خيار مروحة) مجموعة أو مجموعات أطراف توصيل 12 فرع عدد 2 جلبة حشو الكبلات 20 مم بالإضافة إلى سدادة 25 مم لكل Kopex أو Adaptaflex			
الكبل الموصى به			
16/0.2 (بسعة 230 فولت لأنواع مصدر التيار الرئيسي) رمادي، محجب، شبه لامع (BS4800 00A 05)			
لون التغليف			
غير مطلوبة			
الصيانة			
مدي درجة الحرارة (بالدرجة المئوية - 20 إلى + 50)			

Metham Aviation Design Limited
Station Approach, Four Marks, Alton
Hampshire GU34 5HN, UK

هاتف: +44 (0)1420 565628 فاكس: +44 (0)1420 565618
بريد الكتروني: info@madcctv.com إنترنت: www.madcctv.com

تنتهج شركة MAD سياسة التطوير المستمر لذلك قد تتغير المواصفات بدون سابق إنذار.

MAD

